ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ

EVROTEHNA

Product catalog

E

КОРПУСА IP40 – СКРЫТОГО МОНТАЖА
ENCLOSURES IP40 - FLUSH MOUNTING

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЯМИ
PLASTIC ENCLOSURE WITH METAL DOORS

Название Name	EU 12 E	EU 24 E	EU 36 E	EU 48 E
Тип Type	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A
Размеры Dimensions	346 x 317 x 96	346 x 442 x 96	346 x 592 x 96	346 x 717 x 96
Количество модулей Number of modules	12 + 2	24 + 4	36 + 6	48 + 8
PE, N Зажимы PE, N terminal	2 x 10	2 x 13	2 x 15	2 x 20

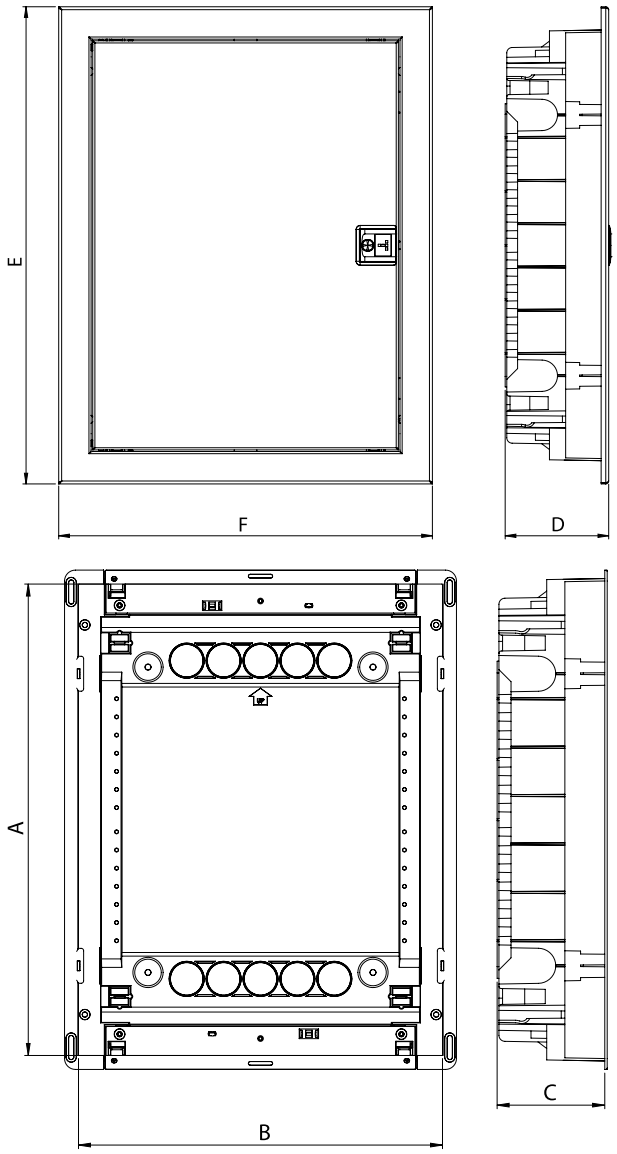

Распределительные корпуса оснащены всеми необходимыми деталями для установки:

- DIN рейки
- ИИзолированные клеммы для заземления и нейтрали
- Заглушка свободного пространства
- Аксессуары, необходимые для установки
- Инструкция по эксплуатации и монтажу

*Дополнительный терминал по запросу

Enclosures are completely assembled whit all necessary part, such as:

- DIN rail
- Insulated terminals, neutral and ground
- Covers for free space
- Needed installation accessories
- Manual instruction

* Additional terminal upon request

	A	B	C	D	E	F
EU 12 E	274 mm	306 mm	88 mm	96 mm	317 mm	346 mm
EU 24 E	399 mm	306 mm	88 mm	96 mm	442 mm	346 mm
EU 36 E	549 mm	306 mm	88 mm	96 mm	592 mm	346 mm
EU 48 E	673 mm	306 mm	88 mm	96 mm	717 mm	346 mm

Материал / Material	Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / Acrylonitrile butadiene styrene
Цвет / Color	RAL 9003
Дверца / Door	Металл / Metal
Цвет / Color	Белая / White
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	850°C
Держатель терминала / Terminal holder	Самозатухающий материал / Self extinguish material
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	960°C
Температура / Temperature	-25°C / +60°C
Номинальное напряжение / Rated voltage	AC 400V
Соответствуют стандартам / According to	IEC 60670
Безгалогенные / Halogen free	Да / Yes

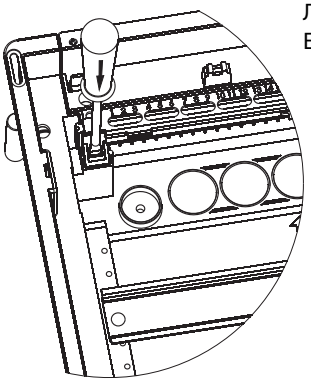

Легкий монтаж терминала
Easy terminal mounting

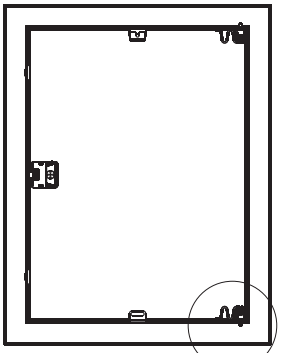

Монтаж дверей на левую или правую стороны
Left or right door mounting

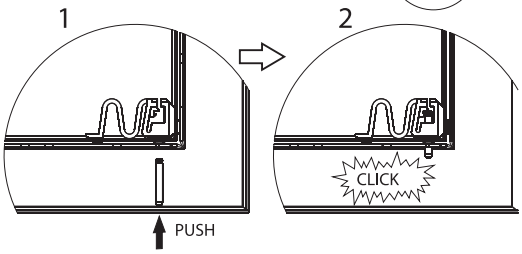

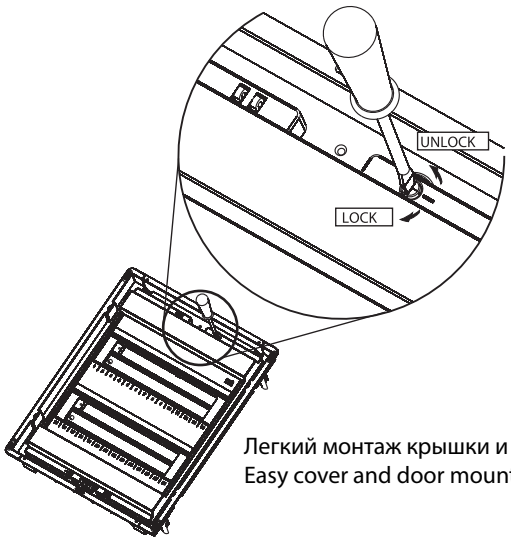

Легкий монтаж крышки и двери
Easy cover and door mounting



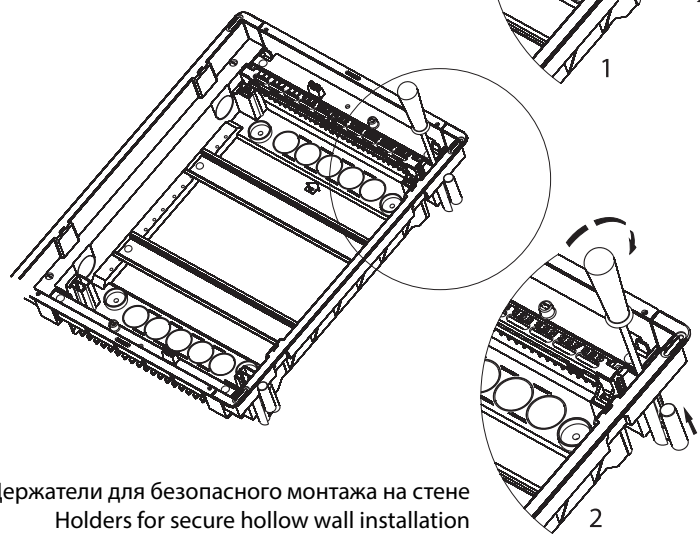

Держатели для безопасного монтажа на стене
Holders for secure hollow wall installation

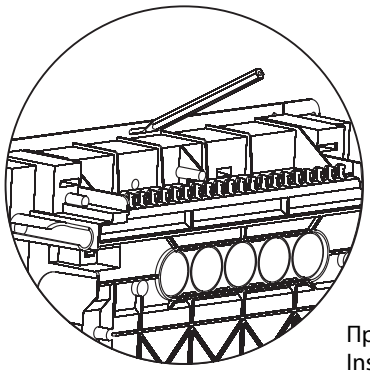

Прорези для разметки пустотелых стен
Installation marking slots for hollow walls

D

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА IP65 – ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
ENCLOSURES IP65 – SURFACE MOUNTING

Название Name	EN 4 D	EN 8 D	EN 12 D	EN 24 D	EN 36 D
Тип Type	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A	IP 65 ⧈ In-63A
Размеры Dimensions	128 x 201 x 120	202 x 201 x 120	318 x 259 x 144	318 x 384 x 144	319 x 508 x 144
Количество модулей Number of modules	4	8	12	24	36
PE, N Зажимы PE, N terminal	2 x 4	2 x 8	2 x 10	2 x 13	2 x 15

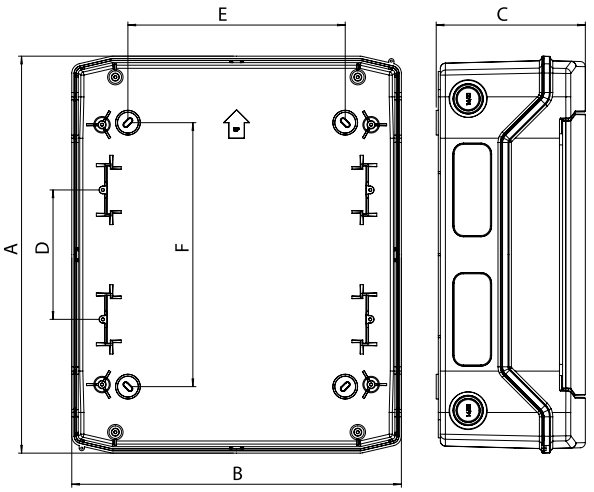

Распределительные корпуса оснащены всеми необходимыми деталями для установки:

- DIN рейки
- Изолированные клеммы для заземления и нейтрали
- Заглушка свободного пространства
- Аксессуары, необходимые для установки
- Пластиковые крышки для винтов
- Инструкция по эксплуатации и монтажу

*Дополнительный терминал по запросу

Enclosures are completely assembled whit all necessary part, such as:

- DIN rail
- Insulated terminals, neutral and ground
- Covers for free space
- Needed installation accessories
- Plastic cap for screws
- Manual instruction

* Additional terminal upon request

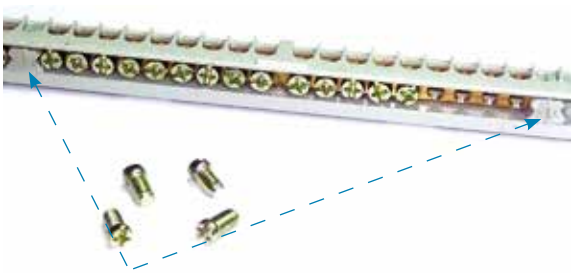

Пластиковый держатель фиксирует терминалы
Plastic holder keeps the terminals on the position

	A	B	C	D	E	F
EN 4 D	201 mm	128 mm	120 mm	-	78 mm	111 mm
EN 8 D	201 mm	202 mm	120 mm	-	100 mm	140 mm
EN 12 D	259 mm	319 mm	144 mm	-	210 mm	130 mm
EN 24 D	384 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	255 mm
EN 36 D	508 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	380 mm

Материал / Material	Акриловый стирол акрилонитрил / Acrylonitrile acrylic styrene
Цвет / Color	RAL 7035
Дверца / Door	Поликарбонат / PC Polycarbonate
Color / Цвет	Прозрачный / Transparent
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	650°C
Держатель терминала / Terminal holder	Самозатухающий материал / Self extinguish material
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	960°C
Температура / Temperature	-25°C / +60°C
Номинальное напряжение / Rated voltage	AC 690V / DC 1000V
Соответствуют стандартам / According to	IEC 60670 / IEC 60228
Устойчивая к УИ / UV stable	Да / Yes
Безгалогенные / Halogen free	Да / Yes

C

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА IP40 – ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
ENCLOSURES IP40 – SURFACE MOUNTING

Название Name	EN 8 C	EN 12 C	EN 24 C	EN 36 C	EN 48 C
Тип Type	IP 40 ⧈In-63A	IP 40 ⧈In-63A	IP 40 ⧈In-63A	IP 40 ⧈In-63A	IP 40 ⧈In-63A
Размеры Dimensions	215 x 236 x 102	287 x 236 x 112	287 x 361 x 112	287 x 526 x 112	287 x 653 x 112
Количество модулей Number of modules	8	12	24	36	48
PE, N Зажимы PE, N terminal	2 x 8	2 x 10	2 x 13	2 x 15	2 x 20

C

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА IP40 – ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
ENCLOSURES IP40 – SURFACE MOUNTING

Название Name	EN 18 C	EN 2x18 C	EN 3x18 C
Тип Type	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A
Размеры Dimensions	396 x 236 x 112	396 x 361 x 112	396 x 526 x 112
Количество модулей Number of modules	18	36	54
PE, N Зажимы PE, N terminal	2 x 13	2 x 15	2 x 25

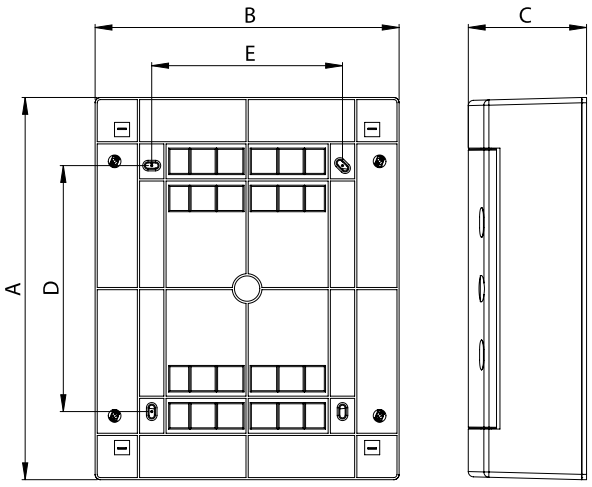

Распределительные корпуса оснащены всеми необходимыми деталями для установки:

- DIN рейки
- Изолированные клеммы для заземления и нейтрали
- Заглушка свободного пространства
- Аксессуары, необходимые для установки
- Инструкция по эксплуатации и монтажу

*Дополнительный терминал по запросу

Enclosures are completely assembled whit all necessary part, such as:

- DIN rail
- Insulated terminals, neutral and ground
- Covers for free space
- Needed installation accessories
- Manual instruction

* Additional terminal upon request

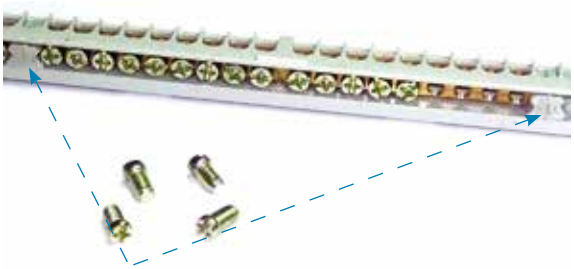

Пластиковый держатель фиксирует терминалы
Plastic holder keeps the terminals on the position

	A	B	C	D	E
EN 8 C	236 mm	215 mm	102 mm	107 mm	120 mm
EN 12 C	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm
EN 18 C	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm
EN 24 C	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm
EN 2x18 C	361 mm	396 mm	112 mm	232 mm	289 mm
EN 36 C	526 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm
EN 48 C	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm
EN 3x18 C	526 mm	396 mm	112 mm	357 mm	289 mm

Материа / Material	Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / Acrylonitrile butadiene styrene
Цвет / Color	RAL 9003
Дверца / Door	ААкрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / Acrylonitrile butadiene styrene
Цвет / Color	Прозрачный / Transparent & Белый /White
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	650°C
Держатель терминала / Terminal holder	Самозатухающий материал / Self extinguish material
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	960°C
Температура / Temperature	-25°C / +60°C
Номинальное напряжение / Rated voltage	AC 400V
Соответствуют стандартам / According to	IEC 60670
Безгалогенные / Halogen free	Да / Yes

C

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА IP40 – СКРЫТОГО МОНТАЖА
ENCLOSURES IP40 – FLUSH MOUNTING

Название Name	EU 8 C	EU 12 C	EU 24 C	EU 36 C
Тип Type	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A
Размеры Dimensions	211 x 232 x 99	283 x 232 x 106	283 x 357 x 106	283 x 482 x 106
Количество модулей Number of modules	8	12	24	36
PE, N Зажимы PE, N terminal	2 x 8	2 x 10	2 x 13	2 x 15

C

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА IP40 – СКРЫТОГО МОНТАЖА
ENCLOSURES IP40 – FLUSH MOUNTING

Название Name	EU 18 C	EU 2x18 C	EU 3x18 C
Тип Type	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A	IP 40 ⧈ In-63A
Размеры Dimensions	392 x 232 x 106	392 x 357 x 106	392 x 522 x 106
Количество модулей Number of modules	18	36	54
PE, N Зажимы PE, N terminal	2 x 13	2 x 15	2 x 25

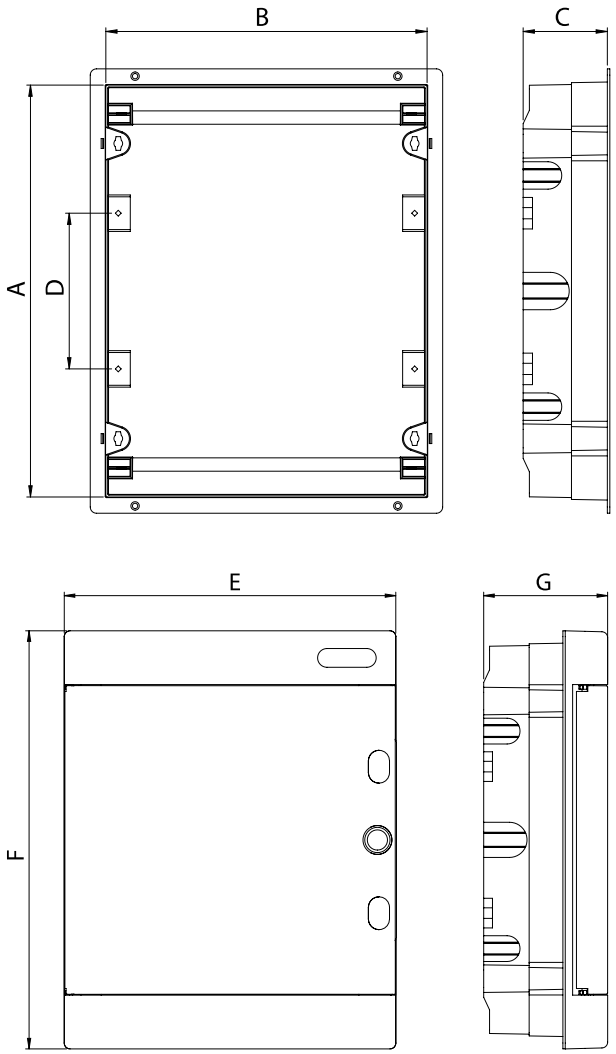

Распределительные корпуса оснащены всеми необходимыми деталями для установки:

- DIN рейки
- Изолированные клеммы для заземления и нейтрали
- Заглушка свободного пространства
- Аксессуары, необходимые для установки
- Инструкция по эксплуатации и монтажу

*Дополнительный терминал по запросу

Enclosures are completely assembled whit all necessary part, such as:

- DIN rail
- Insulated terminals, neutral and ground
- Covers for free space
- Needed installation accessories
- Manual instruction

* Additional terminal upon request

	A	B	C	D	E	F	G
EU 8 C	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99 mm
EU 12 C	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106 mm
EU 18 C	212 mm	373 mm	68 mm	-	392 mm	232 mm	106 mm
EU 24 C	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106 mm
EU 2x18 C	336 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106 mm
EU 36 C	460 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	482 mm	106 mm
EU 3x18 C	502 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106 mm

Материал / Material	Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / Acrylonitrile butadiene styrene
Цвет / Color	RAL 9003
Дверца / Door	Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС пластик / Acrylonitrile butadiene styrene
Цвет / Color	Прозрачный / Transparent & Белый / White
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	650°C
Держатель терминала / Terminal holder	Самозатухающий материал / Self extinguish material
Испытание раскаленной проволокой / Glow wire test	960°C
Температура / Temperature	-25°C / +60°C
Номинальное напряжение / Rated voltage	AC 400V
Соответствуют стандартам / According to	IEC 60670
Безгалогенные / Halogen free	Да / Yes

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

ИЗОЛИРОВАННЫЕ КЛЕММЫ

Материал: ПБТ – Polyphenylene (Lumiloy)
Горючесть: самозатухающий V2
Испытание раскаленной проволокой: 960° C
12 модулей и более

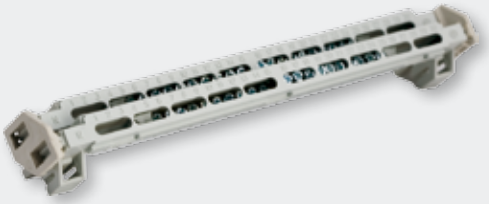

INSULATED TERMINAL

Material: PBT - Polyphenylene (Lumiloy)
Flamability: Self extunguish V2
Glow wire test: 960° C
12 modules and more

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И НЕЙТРАЛИ (С ДЕРЖАТЕЛЯМИ НА DIN-РЕЙКУ)

EARTH AND NEUTRAL TERMINAL (WITH HOLDER FOR DIN RAILS)

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И НЕЙТРАЛИ

K5 - 5 отверстий / **K8** - 8 отверстий / **K10** -10 отверстий / **K140** -1 метр

Диаметр отверстия: 5,5 мм
Сечение кабеля: 24 мм ^{2}
Размер винта M5x8 Ph № 2 Combi (±) Крест Оцинкованная A2F

EARTH AND NEUTRAL TERMINAL

K5 -5 holes/ **K8** -8 holes/ **K10** -10 holes/ **K140** -1 meter

Hole diameter: 5.5 mm
Cable size: 24 mm^2
Screw size: M5x8 Ph#2 Combi (±)Cross Zinc plated A2F

ИЗОЛИРОВАННЫЕ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, НЕЙТРАЛИ, НА DIN-РЕЙКУ
INSULATED EARTH AND NEUTRAL TERMINAL FOR DIN RAILS

PE/N 7, PE/N 12, PE/N 15

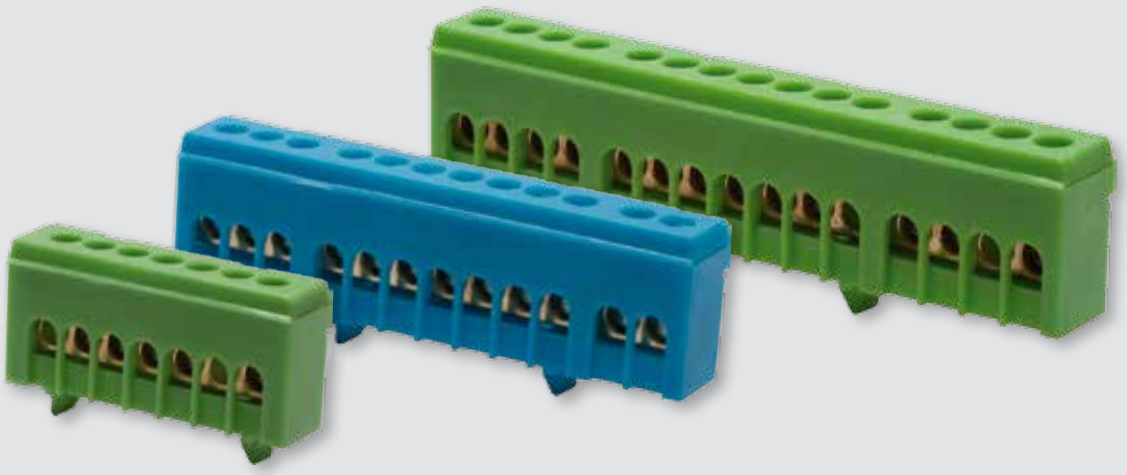

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

ДВЕРЬ БЕЛАЯ
Белая дверь и замок с ключом, возможны для всех щитов типа С

WHITE DOOR / XX-W
White door and lock are available for all enclosures type c

РАСПАЕЧНАЯ КОРОБКА / SP1
Размеры: 80 x 80 x 28 mm

MULTIPLE PLUG BOX / SP1
Dimensions: 80 x 80 x 28 mm

КРЫШКА ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА/ PP
Материал: Полиамид; Размеры: 226 x 52 мм

COVER FOR THE EMPTY PLACE / PP
Material: Poliamid; Dimensions: 226 x 52 mm

ЗАМОК С КЛЮЧОМ
Для распределительных щитов типа С и D

LOCK
For enclosures type C and type D

ЗАМЕТКИ
NOTE

EVROTEHNA

Kraljevo - 36340 Konarevo 105b, Serbia, Tel: + 381 63 821 023, Fax: + 381 36 821 766
e-mail: office@evrotehna.com
www.evrotehna.com